

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

ขนาดยาว 195.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 เดือน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	618,585.65	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	618,585.65	
	ราคากลาง	618,585.65	
	ราคากลาง 618,585.65 ตัวอักษร		-หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบ้าบาทหกสิบบ้าสตางค์

(.....)

(นางพรวิภา เวียงนาค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภูมิ แสงสร้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพิสิษฐ์ สุริยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

(นางอิสริยา กวางอุเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
 ขนาดยาว 195.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	473,794.15	1.3056	618,585.65	
2	งาน/กลุ่มงาน	0			
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
..... ฯลฯ.....					
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				618,585.65	
				618,585.65	

ตัวอักษร หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 195 เมตร เฉลี่ย 3,172.23 บาท/ตร.ม.

แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอนมูล ขนาดยาว 195.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอนมูล หมู่ที่ 7 ตำบลอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างทั่วไป	-ดินซุด - ดินถม	89.00	ลบ.ม.					11,125.00	
		-คอนกรีตโครงสร้าง (f'c=240 ksc ทรงลูกบาศก์)	28.39	ลบ.ม.	2,046.73	58,106.66	125.00	11,125.00	69,207.15	
		-ทรายหยาบรองพื้น	2.34	ลบ.ม.	392.52	918.50	99.00	231.66	1,150.16	
		-คอนกรีตขยาย (f'c=180 ksc ทรงลูกบาศก์)	2.34	ลบ.ม.	1,971.95	4,614.36	391.00	914.94	5,529.30	
		-ไม่แบบ	86.86	ลบ.พ.	467.29	40,588.81		0.00	40,588.81	
		-ไม้กระดานแบบ	26.00	ลบ.พ.	467.29	12,149.54		0.00	12,149.54	
		-ค่าแรงประกอบไม้แบบ	434.34	ตร.ม.		-	133.00	57,767.22	57,767.22	
		-ตะปู	108.58	กก.	37.39	4,059.81			4,059.81	
		-เหล็กเส้นกลม SR - 24 RB Ø 6 มม.	0.723	ตัน	31,573.83	22,827.88	4,100.00	2,964.30	25,792.18	
		-เหล็กเส้นกลม SR - 24 RB Ø 9 มม.	0.389	ตัน	29,029.91	11,292.63	4,100.00	1,594.90	12,887.53	
		-เหล็กเส้นข้ออ้อย SD - 30 DB Ø 12 มม.	2.500	ตัน	27,202.34	68,005.85	3,300.00	8,250.00	76,255.85	
		-ลวดผูกเหล็ก	126.000	กก.	37.38	4,709.88			4,709.88	
		-งานวางปูนเรียบ	147.030	ตร.ม.	74.85	11,005.20	115.00	16,908.45	27,913.65	
รวมแผ่นที่ 1					238,279.12		110,856.96	349,136.08		



แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตอนมูล ขนาดยาว 195.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตอนมูล หมู่ที่ 7 ตำบลตอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แบบเลขที่
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	183.00	เมตร			44.00	8,052.00	8,052.00	
	-งานก่อผนังบล็อก	329.94	ตร.ม.	108.51	35,801.79	73.00	24,085.62	59,887.41	
	-งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	806.91	ตร.ม.	46.27	37,335.73	34.00	27,434.94	64,770.67	
รวมแผ่นที่ 2					37,335.73		27,434.94	124,658.08	
รวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ								473,794.15	

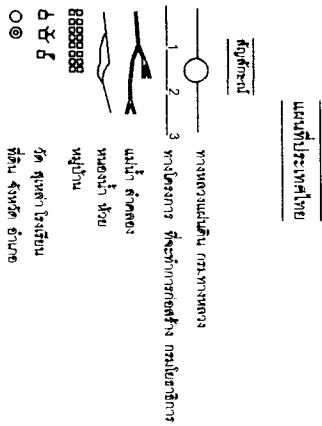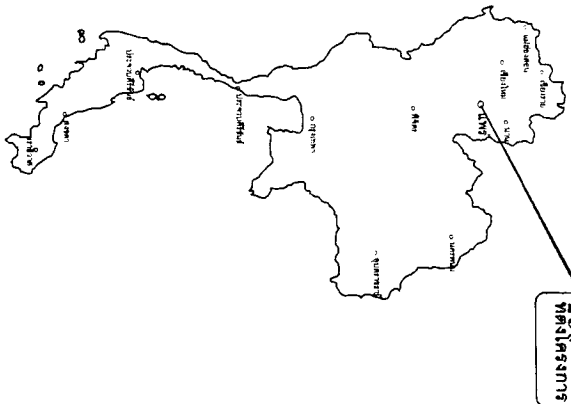

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนมูล

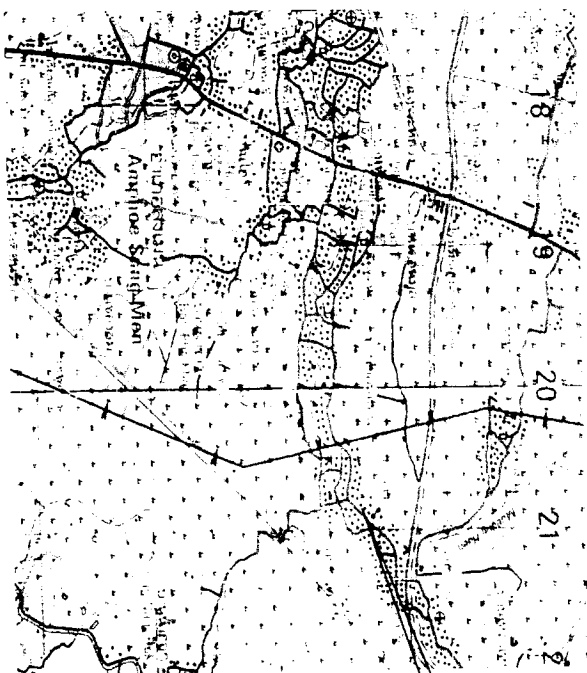

โครงการก่อสร้างรั้ว

ความยาว 195.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนมูล
หมู่ที่ 7 ตำบลคอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุตร

โครงการ

ก่อสร้างรั้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุตร

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุตร

นายภ อมต.

นางอุษรยา กวางสุคนธ์
ปลัด อบต.หนองบุตร
ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง

ปลัด อบต.

นางอุษรยา กวางสุคนธ์

เขียนแบบ

นายเทพฤทธิ์ นิ่มนาค
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจและออกแบบ


นายพิสิษฐ์ สุริยะ
นายช่างโยธา

ตรวจทาน


นายชัยภูมิ แสงน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว/ค/ป


แผ่นที่	2	2
---------	---	---




ขยายความทับหลัง

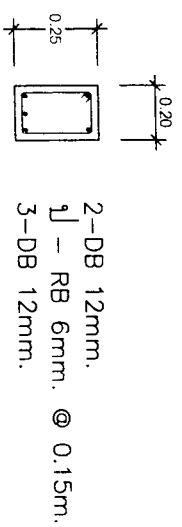

ขยายความคอดิน

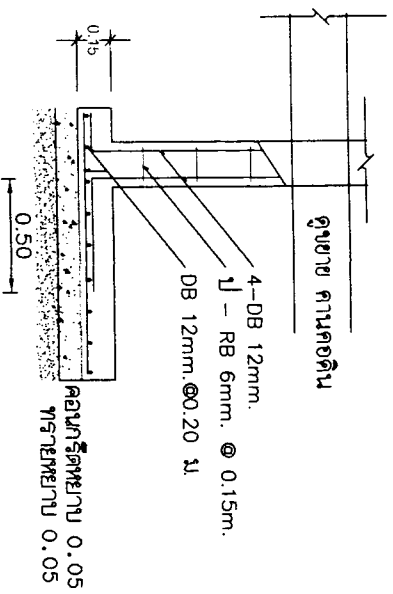


คอนกรีตหนา 0.05
ทรายหยาบ 0.05

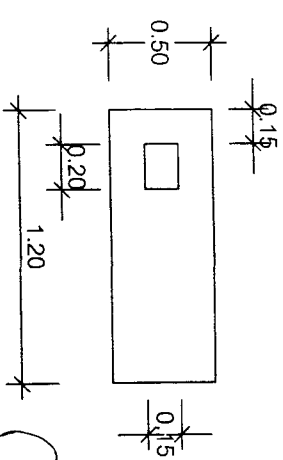

(Signature)

กำแพงอิฐ Block หนาผนัง 1 เมตร
กำแพงอิฐ Block 1 เมตรหนา (ใช้ระงับรอยต่อ)

รูปด้าน 1 : 50

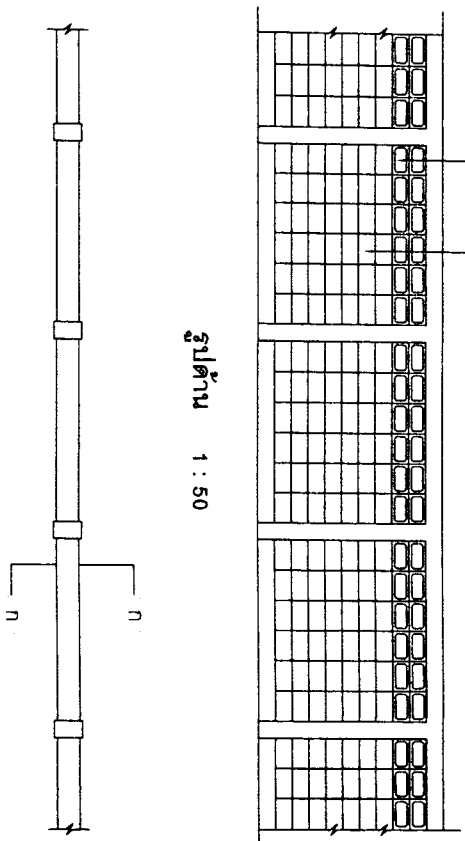

รูปตัด ก-ก 1 : 50

แปลน 1 : 50

-หมายเหตุ

- ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อผนังร่องซีเมนต์
- การใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าที่จะใช้ ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- งานคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่ผลิตจากปลั๊กอิฐของทางวิศวกรรมโยธาภาคที่ 15x15x15 ซม.
- กำลังอัดประลัย 240 ksc ใช้อายุ 28 วัน

แปลนขยายฐานรากแล้วต่อขอบ คาน ฝั่ง